

QUINT-PS/3AC/24DC/40

Stromversorgung

Datenblatt

103133_de_02

© PHOENIX CONTACT 2016-09-14



1 Beschreibung

QUINT POWER-Stromversorgungen – Höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology
Kompakte Stromversorgungen der neuen QUINT POWER-Generation maximieren die Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Mit der SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), dem 6-fachen Nennstrom für 12 ms, lassen sich erstmalig auch Standard-Leitungsschutzschalter zuverlässig und schnell auslösen. Fehlerhafte Strompfade werden selektiv abgeschaltet, der Fehler wird eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb. Eine umfassende Diagnose erfolgt durch ständige Überwachung von Ausgangsspannung und -strom. Diese präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten.

Merkmale

Höchste Anlagenverfügbarkeit

- durch SFB Technology (6-facher Nennstrom für 12 ms) werden Leitungsschutzschalter schnell ausgelöst und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb
- durch präventive Überwachung von Ausgangsspannung und -strom und Weiterleitung kritischer Betriebszustände an Steuerung
- durch zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit Leistungsreserve POWER BOOST
- lange Netzausfallüberbrückung > 25 ms
- hohe MTBF > 500000 h (40 °C)

Weltweit einsetzbar

- Eingangsspannung von 3 x 320 V AC ... 575 V AC oder 2 x 360 ... 575 V AC
- Eingangsspannung von 450 V DC ... 800 V DC

Flexibel einsetzbar

- Einstellbare Ausgangsspannung
- Einsetzbar in Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) ANSI-ISA 12.12



Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten.
Diese steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am Artikel zum Download bereit.

2	Inhaltsverzeichnis	
1	Beschreibung	1
2	Inhaltsverzeichnis	2
3	Bestelldaten.....	3
4	Technische Daten.....	5
5	Sicherheitsbestimmungen und Errichtungshinweise	10
6	Aufbau	11
	6.1 Blockschaltbild.....	11
	6.2 Funktionselemente.....	11
	6.3 Konvektion.....	12
	6.4 Einbaulage.....	13
7	Montage/Demontage	14
	7.1 Normaleinbaulage	14
	7.2 Um 90° gedrehte Einbaulage	14
	7.3 Montage auf Tragschiene	14
	7.4 Demontage von der Tragschiene.....	14
8	Geräteanschluss	15
	8.1 Netzformen	15
	8.2 Eingang AC.....	15
	8.3 Ausgang DC.....	16
9	SFB Technology	16
	9.1 Auslöseverhalten LS-Schalter	16
	9.2 Installationshinweise	16
	9.3 SFB-Projektierung	17
10	Signalisierung.....	19
	10.1 Potenzialfreier Schaltkontakt	19
	10.2 Aktive Signalausgänge.....	19
	10.3 Signalschleife	20
11	Derating.....	20
	11.1 Temperaturabhängiges Derating	20
12	Betriebsarten	20
	12.1 Serieller Betrieb.....	20
	12.2 Parallelbetrieb.....	20
	12.3 Redundanzbetrieb	21
	12.4 Leistungserhöhung	21

3 Bestelldaten

Beschreibung	Typ	Art.-Nr.	VPE
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A	QUINT-PS/3AC/24DC/40	2866802	1
Zubehör	Typ	Art.-Nr.	VPE
Universal-Tragschienenadapter	UTA 107	2853983	5
Universal-Wandadapter zur festen Montage der Stromversorgung bei starken Vibrationen. Die Stromversorgung wird direkt auf die Montagefläche geschraubt. Die Befestigung des Universal-Wandadapters erfolgt oben / unten.	UWA 182/52	2938235	1
Tragschienen-Diodenmodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.	QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40	2320157	1
Aktives QUINT Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB-Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2 x 20 A oder 1 x 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30	QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40	2320186	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 1A SFB P	2800836	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 2A SFB P	2800837	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 3A SFB P	2800838	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 4A SFB P	2800839	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 5A SFB P	2800840	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 6A SFB P	2800841	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 8A SFB P	2800842	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 10A SFB P	2800843	1

Zubehör	Typ	Art.-Nr.	VPE
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 12A SFB P	2800844	1
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.	CB TM1 16A SFB P	2800845	1



Da das Zubehörprogramm kontinuierlich erweitert wird, finden Sie den aktuellen Zubehörstand immer am Artikel im Download-Bereich.

4 Technische Daten

Eingangsdaten	
Nenneingangsspannung	3x 400 V AC ... 500 V AC
Eingangsspannungsbereich	2x 360 V AC ... 575 V AC 3x 320 V AC ... 575 V AC
Eingangsspannungsbereich	450 V DC ... 800 V DC
Frequenzbereich AC	45 Hz ... 65 Hz
Frequenzbereich DC	0 Hz
Stromaufnahme	3x 2,1 A (400 V AC) 3x 1,7 A (500 V AC) 1,7 A (600 V DC)
Einschaltstrombegrenzung	< 15 A
I^2t	< 1 A ² s
Netzausfallüberbrückung	> 25 ms (400 V AC) > 35 ms (500 V AC)
Einschaltzeit typisch	< 0,5 s
Schutzbeschaltung	Transientenüberspannungsschutz Varistor, Gasableiter
Auswahl geeigneter Sicherungen	6 A ... 16 A (AC: Charakteristik B, C, D, K)
Ableitstrom gegen PE	< 3,5 mA
Ausgangsdaten	
Nennausgangsspannung	24 V DC ±1 %
Einstellbereich der Ausgangsspannung (U_{Set})	18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt)
Ausgangsstrom	40 A (-25 °C ... 60 °C, $U_{OUT} = 24$ V DC) 45 A (mit POWER BOOST, -25 °C ... 40 °C dauerhaft, $U_{OUT} = 24$ V DC) 215 A (SFB Technology, 12 ms)
Magnetische Sicherungsauslösung	B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13
Wirkungsgrad	> 94 % (bei 400 V AC und Nennwerten)
Anstiegszeit	< 0,15 s (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Restwelligkeit	< 40 mV _{SS} (bei Nennwerten)
Parallelschaltbarkeit	ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung
Serienschaltbarkeit	ja
Schutzschaltung gegen Überspannung am Ausgang durch eindringende Fremdkörper	< 35 V DC
Rückspeisefestigkeit	max. 35 V DC
Kurzschlussfest	ja
Leistungsbilanz	
Verlustleistung Leerlauf maximal	18 W
Verlustleistung Nennlast maximal	63 W

DC-OK, aktiv

Beschreibung des Ausgangs	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: High-Signal
Spannung/Strom	18 V DC ... 24 V DC / ≤ 20 mA (kurzschlussfest)
Statusanzeige	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" grün / $U_{OUT} < 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" blinkt

DC-OK, potenzialfrei

Beschreibung des Ausgangs	Relaiskontakt, $U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: Kontakt geschlossen
Spannung/Strom	30 V AC/DC / 0,5 A , 24 V DC / 1 A
Statusanzeige	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" grün / $U_{OUT} < 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" blinkt

POWER BOOST, aktiv

Beschreibung des Ausgangs	$I_{OUT} < I_N$: High-Signal
Spannung/Strom	18 V DC ... 24 V DC / ≤ 20 mA (kurzschlussfest)
Statusanzeige	$I_{OUT} > I_N$: LED "BOOST" gelb

Allgemeine Daten

Isolationsspannung Eingang/Ausgang	4 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung)
Isolationsspannung Eingang/PE	3,5 kV AC (Typprüfung) 2 kV AC (Stückprüfung)
Isolationsspannung Ausgang/PE	500 V DC (Stückprüfung)
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 500000 h (40 °C) / > 880000 h (25 °C)
Ausführung der Seitenteile	Aluminium
Ausführung der Haube	Stahlblech verzinkt, Chrom(VI)-frei
Abmessungen B / H / T (Lieferzustand)	96 mm / 130 mm / 176 mm
Abmessungen B / H / T (90° gedreht)	176 mm / 130 mm / 99 mm
Gewicht	2,5 kg

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Umgebungstemperatur (Startup type tested)	-40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung)
Einsatzhöhe	4000 m
Vibration (Betrieb)	5Hz-100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C)
Schock	18ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27)
Verschmutzungsgrad nach EN 60950-1	2
Klimaklasse	3K3 (nach EN 60721)

Normen

Elektrische Sicherheit (von Einrichtungen der Informati- onstechnik)	IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln	EN 50178/VDE 0160 (PELV) / Überspannungskategorie III
Schutzkleinspannung	IEC 60950-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
Sichere Trennung	DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0106-101
Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme	EN 61000-3-2
Bahn-Anwendungen	EN 50121-4

Zulassungen

UL	UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1 (3-wire + PE, star net) UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 CSA-C22.2 No. 107.1-01
SIQ	CB-Scheme
Schiffbau	DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV



Die aktuellen Approbationen / Zulassungen finden Sie am Artikel im Download-Bereich unter phoenixcontact.net/products.

Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU		
Störfestigkeit nach EN 61000-6-2		
	Anforderung EN 61000-6-2	geprüft
Entladung statischer Elektrizität EN 61000-4-2		
Gehäuse-Kontaktentladung	4 kV (Prüfschärfegrad 2)	8 kV (Prüfschärfegrad 4)
Gehäuse-Luftentladung	8 kV (Prüfschärfegrad 3)	15 kV (Prüfschärfegrad 4)
Bemerkung	Kriterium B	Kriterium A
Elektromagnetisches HF-Feld EN 61000-4-3		
Frequenzbereich	80 MHz ... 1 GHz	80 MHz ... 1 GHz
Prüffeldstärke	10 V/m (Prüfschärfegrad 3)	20 V/m (Prüfschärfegrad 3)
Frequenzbereich	1,4 GHz ... 2 GHz	1 GHz ... 2 GHz
Prüffeldstärke	3 V/m (Prüfschärfegrad 2)	10 V/m (Prüfschärfegrad 3)
Frequenzbereich	2 GHz ... 2,7 GHz	2 GHz ... 3 GHz
Prüffeldstärke	1 V/m (Prüfschärfegrad 1)	10 V/m (Prüfschärfegrad 3)
Bemerkung	Kriterium A	Kriterium A
Schnelle Transienten (Burst) EN 61000-4-4		
Eingang	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)	4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch)
Ausgang	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)
Signal	1 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)	2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch)
Bemerkung	Kriterium B	Kriterium A
Stoßstrombelastungen (Surge) EN 61000-4-5		
Eingang	1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) 6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch)
Ausgang	0,5 kV (Prüfschärfegrad 1 - symmetrisch) 0,5 kV (Prüfschärfegrad 1 - unsymmetrisch)	1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)
Signal	1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch)	1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch)
Bemerkung	Kriterium B	Kriterium A
Leitungsgeführte Beeinflussung EN 61000-4-6		
Eingang/Ausgang/Signal	unsymmetrisch	unsymmetrisch
Frequenzbereich	0,15 MHz ... 80 MHz	0,15 MHz ... 80 MHz
Spannung	10 V (Prüfschärfegrad 3)	10 V (Prüfschärfegrad 3)
Bemerkung	Kriterium A	Kriterium A

Legende

Kriterium A	Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen.
Kriterium B	Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert.

Störaussendung nach EN 61000-6-3

Funkstörspannung nach EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich
Funkstörstrahlung nach EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich



Alle technischen Angaben sind Nennangaben und beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 25 °C und 70 % relative Luftfeuchtigkeit bei 100 m über NN.

5 Sicherheitsbestimmungen und Errichtungshinweise



EXPLOSIONSGEFAHR

Betriebsmittel nur entfernen, wenn es sich im spannungslosen Zustand und im nicht explosionsgefährdeten Bereich befindet!

GEFAHR

Im Gerät befinden sich Bauelemente mit lebensgefährlicher Spannung und hoher gespeicherter Energie!

Niemals bei anliegender Spannung arbeiten!
Je nach Umgebungstemperatur und Belastung kann das Gehäuse sehr heiß werden!



VORSICHT:

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme:

Der Anschluss muss fachgerecht ausgeführt und der Schutz gegen elektrischen Schlag sichergestellt sein!

Das Gerät muss nach den Bestimmungen der EN 60950 spannungslos schaltbar sein.

Alle Zuleitungen müssen ausreichend abgesichert und dimensioniert sein!

Alle Ausgangsleitungen müssen dem max. Ausgangstrom des Gerätes entsprechend dimensioniert oder gesondert abgesichert sein!

Ausreichend Konvektion muss sichergestellt sein!

Mechanische und thermische Grenzen einhalten.



VORSICHT: Verletzungsgefahr

Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um unzulässiges Berühren spannungsführender Teile zu vermeiden (z. B. Einbau im Schaltschrank).




ACHTUNG: Gefahr bei unsachgemäßem Gebrauch

Die Stromversorgungen sind Einbaugeräte. Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften einzuhalten.

6 Aufbau

6.1 Blockschaltbild

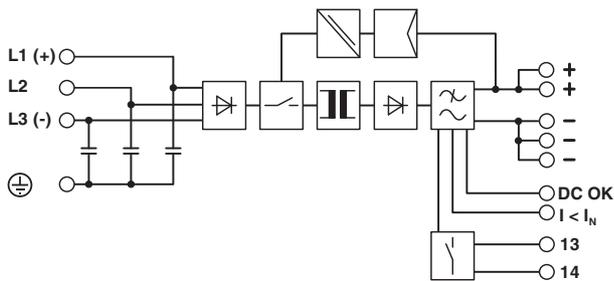

Element	Bedeutung
	Gleichrichtung
	Leistungsfaktor-Korrekturfilter
	Schalter
	Galvanisch getrennte Signalübertragung
	Übertrager
	Ausgangsfilter
	Potenzialfreier Schaltausgang

6.2 Funktionselemente

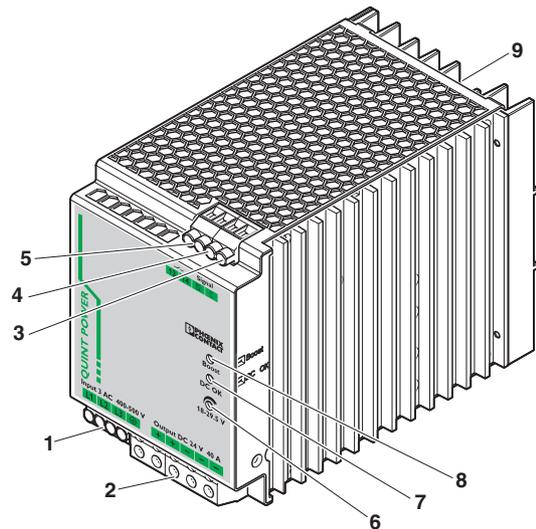


Bild 1 Lage der Funktionselemente

Nr.	Anschlussklemmen und Funktionselemente
1	AC-Eingang
2	DC-Ausgang
3	Aktiver Signalausgang $I < I_N$ (POWER BOOST)
4	Aktiver Signalausgang DC OK
5	Potenzialfreier Schaltausgang DC OK
6	Potentiometer zum Einstellen der Ausgangsspannung
7	Signal-LED DC OK, grün
8	Signal-LED Boost, gelb
9	Universal-Tragschienenadapter

6.3 Konvektion

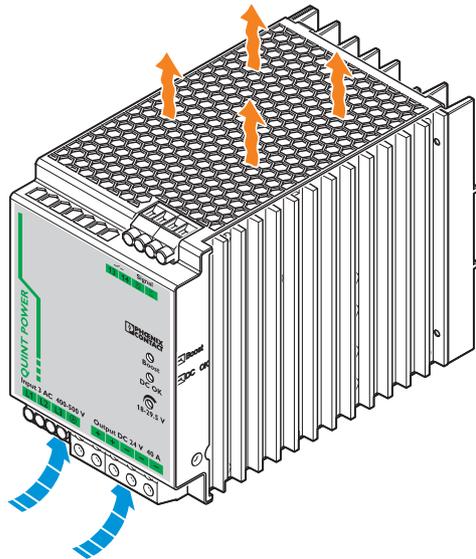


Bild 2 Konvektion



ACHTUNG: Konvektion ermöglichen

Je nach Umgebungstemperatur und Belastung des Moduls kann das Gehäuse sehr heiß werden!

Um eine ausreichende Konvektion zu ermöglichen, empfehlen wir einen Mindestabstand zu anderen Modulen von 50 mm in vertikaler Richtung. Für die bestimmungsgemäße Modulfunktion ist die Einhaltung eines seitlichen Abstands von 5 mm, bei aktiven Bauteilen 15 mm, erforderlich.



Das Gerät ist auf alle Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar und sollte in Normaleinbaulage montiert werden (Anschlussklemmen oben und unten).

6.4 Einbaulage

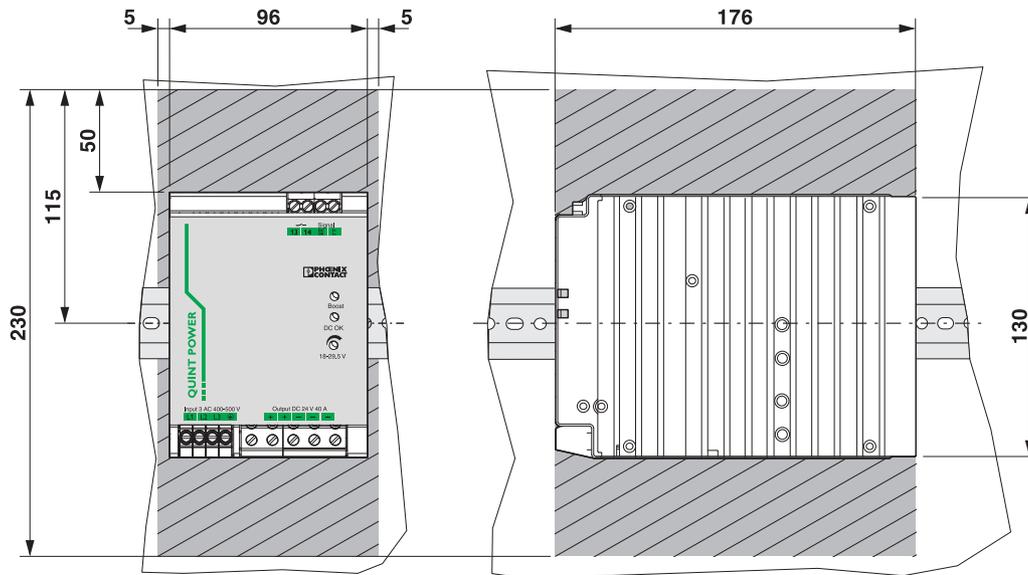


Bild 3 Sperrflächen

Mögliche Einbaulagen:

Normaleinbaulage, Einbautiefe 176 mm (+ Tragschiene) (Auslieferungszustand)

Um 90° gedrehte Einbaulage, Einbautiefe 99 mm (+ Tragschiene)

7 Montage/Demontage

7.1 Normaleinbaulage

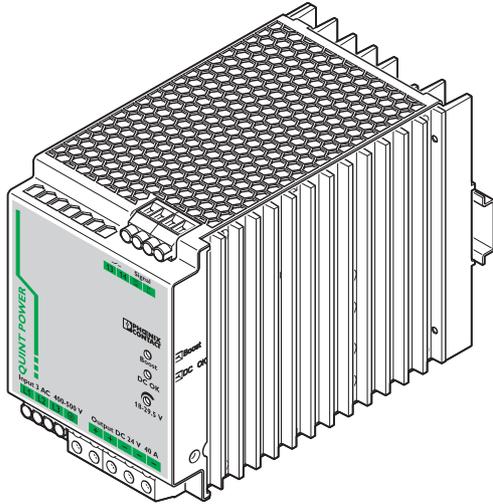


Bild 4 Normaleinbaulage

7.2 Um 90° gedrehte Einbaulage

Eine um 90° gedrehte Einbaulage zur Tragschiene, erreichen Sie durch Montage des Tragschienenadapters (UTA 107) wie im Bild beschrieben. Hierzu ist kein weiteres Montagmaterial erforderlich. Befestigungsschrauben: Torx® T10 (Anzugsmoment 0,8 Nm ... 0,9 Nm).

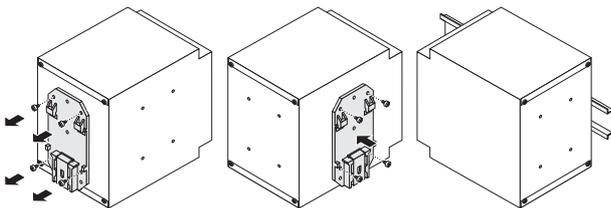


Bild 5 Um 90° gedrehte Einbaulage

7.3 Montage auf Tragschiene

Setzen Sie das Modul mit der Tragschienenführung an die Oberkante der Tragschiene an und rasten Sie es nach unten ein.

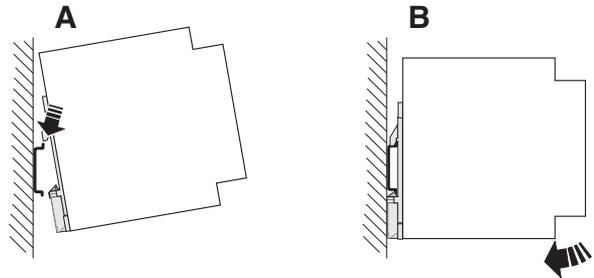


Bild 6 Montage

7.4 Demontage von der Tragschiene

Ziehen Sie den Schnappriegel mit Hilfe eines Schraubendrehers auf und hängen Sie das Modul an der Unterkante der Tragschiene aus.

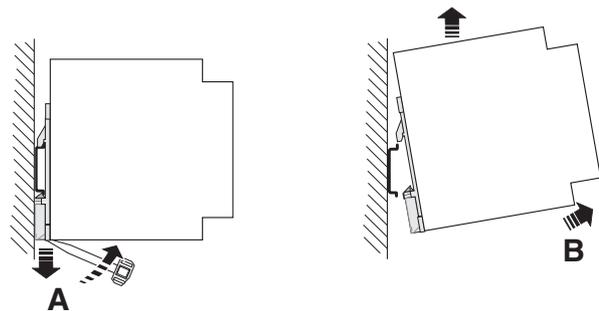


Bild 7 Demontage

8 Geräteanschluss

8.1 Netzformen

Das Gerät kann an 2- oder 3-phasigen Wechselstromnetzen mit Nennspannungen 2x/3x 400 V AC ... 500 V AC angeschlossen werden.

Der Anschluss für 2x oder 3x 400 V AC ... 500 V AC erfolgt über die Schraubverbindungen L1, L2, L3 und PE.





Beim Anschluss der drei Phasen L1, L2 und L3 ist der dauerhafte Betrieb mit Nennleistung beim Ausfall einer der Phasen ohne Einschränkungen gewährleistet.



Für den Betrieb an zwei Außenleitern eines Drehstromsystems muss eine allpolige Trennvorrichtung vorgesehen werden.



Die Stromversorgung ist für den Anschluss an TN-, TT- und IT-Stromnetze (Sternnetze) mit einer Außenleiterspannung von maximal 500 V AC zugelassen.



ACHTUNG:

Bei DC-Anwendungen ist eine geeignete Sicherung vorzuschalten!
Nicht mehr als ein Netzteil an eine Sicherung oder einen Lasttrennschalter anschließen.

Empfehlung: Bei AC-Anwendungen maximal ein Netzteil an eine Sicherung oder einen Lasttrennschalter anschließen.

Zur Einhaltung der UL Approbation verwenden Sie Kupferkabel mit einer Betriebstemperatur von > 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und > 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).

8.2 Eingang AC

Der Anschluss der Versorgungsspannung erfolgt über die Anschlussklemmen "Input AC 100 - 240 V".



8.2.1 Absicherung der Primärseite

Die Installation des Gerätes muss entsprechend den Bestimmungen der EN 60950 erfolgen. Das Gerät muss über eine geeignete Trennvorrichtung außerhalb der Stromversorgung spannungslos schaltbar sein. Hierzu eignet sich z. B. der primärseitige Leitungsschutz.

8.2.2 Erforderliche Vorsicherung zum Geräte- und Leitungsschutz

Zum Geräteschutz sind externe thermomagnetische Sicherungen erforderlich: 3 x Leitungsschutzschalter 6 A, 10 A oder 16 A, Charakteristik B, C, D, K (oder funktionsgleich). Schalten Sie bei DC-Anwendungen eine geeignete Sicherung vor!



VORSICHT:


Löst eine interne Sicherung aus, liegt ein Gerätedefekt vor. In dem Fall ist eine Überprüfung des Geräts im Werk erforderlich!



Bei Anschluss an IT-Systeme kann der Schutzleiterstrom deutlich über 3,5 mA (7 mA) ansteigen.

8.3 Ausgang DC

Der Anschluss der Ausgangsspannung erfolgt über die Anschlussklemmen "Output DC".

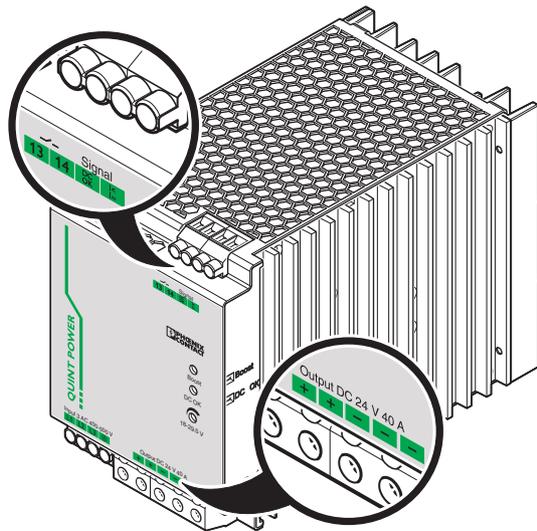


8.3.1 Absicherung der Sekundärseite

Das Gerät ist elektronisch kurzschluss- und leerlaufest. Die Ausgangsspannung wird im Fehlerfall begrenzt. Es ist sicherzustellen, dass alle Ausgangsleitungen dem maximalen Ausgangsstrom entsprechend dimensioniert oder gesondert abgesichert sind.

8.3.2 Ausgangskennlinie

Das Modul arbeitet nach der U/I-Kennlinie mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST. Bei gleich bleibender Ausgangsspannung U_N steht I_{BOOST} zur Verfügung. Dieser Strom I_{BOOST} liefert den bis zu 1,5-fachen Nennausgangsstrom I_N . Hohe Einschaltströme werden damit ohne Spannungseinbrüche abgefangen.

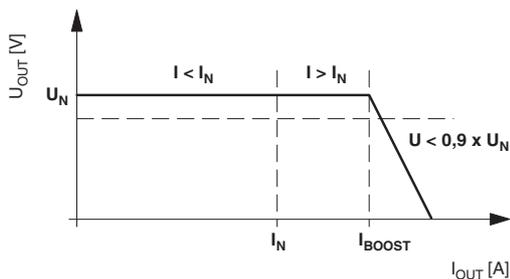

$$U_N = 24 \text{ V}$$

$$I_N = 40 \text{ A}$$

$$I_{BOOST} = 45 \text{ A}$$

$$\text{SFB Technology} = 215 \text{ A (12 ms)}$$

$$P_N = 960 \text{ W}$$


$$P_{BOOST} = 1080 \text{ W}$$

9 SFB Technology

Die SFB Technology (Selective Fuse Breaking) schaltet im Kurzschlussfall fehlerhafte Strompfade zuverlässig ab. In diesem Fall liefert sie den bis zu 6-fachen Nennstrom für 12 ms. Damit löst die SFB Technology sogar Standard-Leitungsschutzschalter sicher aus. Fehler werden zuverlässig eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb.

9.1 Auslöseverhalten LS-Schalter

Innerhalb von 3 ... 5 ms löst ein LS-Schalter typischerweise aus. Schnell genug, um Spannungseinbrüche parallel angeschlossener Lasten zu vermeiden.

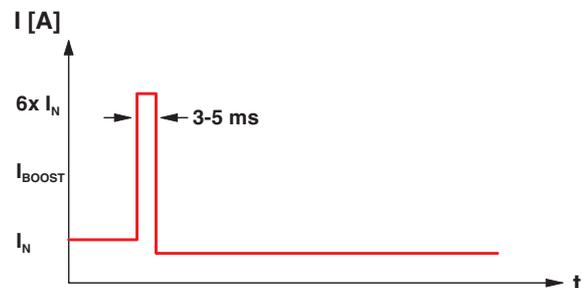

Auslösezeit des Leitungsschutzschalters = typ. 3-5 ms

9.2 Installationshinweise

Um die SFB Technology der QUINT Stromversorgung zu nutzen, müssen Sie folgende Voraussetzungen beachten:

- Bei der Auslegung der Sekundärseite berücksichtigen Sie die Projektierungsmatrix, die in Abhängigkeit von der Leistungsklasse der Geräte, dem Leitungsquerschnitt und dem Leitungsschutzschalter die maximalen Leitungslängen beschreibt.



Die aktuelle Projektierungsmatrix finden Sie am Artikel im Download-Bereich.

- Achten Sie am Eingang der Stromversorgung auf eine möglichst geringe Leitungsimpedanz, indem Sie kurze Leitungslängen und hohe Leitungsquerschnitte verwenden.



Maximale Distanz zwischen Stromversorgung und Last beachten.
(siehe auch SFB-Projektierung)

9.3 SFB-Projektierung

9.3.1 Standard-Leitungsschutzschalter

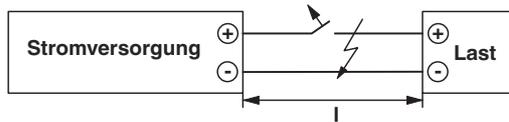


Bild 8 Leitungslängen

Maximale Entfernung zwischen der Stromversorgung und der Last (l_1)

Querschnitt [mm ²]	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0
Entfernung l mit LS-Schalter C2 [m]	14	19	29	49	79	< 100	< 150
Entfernung l mit LS-Schalter C4 [m]	8	11	17	29	47	70	< 100
Entfernung l mit LS-Schalter C6 [m]	6	8	12	20	32	48	81
Entfernung l mit LS-Schalter C10 [m]		3	5	9	14	21	36
Entfernung l mit LS-Schalter C13 [m]			3	5	8	13	22
Entfernung l mit LS-Schalter B6 [m]	12	17	25	42	68	< 100	< 150
Entfernung l mit LS-Schalter B10 [m]		10	16	27	43	65	< 100
Entfernung l mit LS-Schalter B16 [m]			8	14	23	35	58
Entfernung l mit LS-Schalter B20 [m]				9	15	23	38
Entfernung l mit LS-Schalter B25 [m]				6	10	15	25

Folgende Parameter liegen den Berechnungen zugrunde:

- Leitungsschutzschalter Firma Siemens, Charakteristik B und C (z. B. B6: 5SY6106-6)
- B-Charakteristik: elektromagnetisches Auslösen des Leitungsschutzschalters spätestens bei (5-facher Bemessungsstrom) x (Korrekturfaktor 1,2 bei 0 Hz) = 6-facher Bemessungsstrom
- C-Charakteristik: elektromagnetisches Auslösen des Leitungsschutzschalters spätestens bei (10-facher Bemessungsstrom) x (Korrekturfaktor 1,2 bei 0 Hz) = 12-facher Bemessungsstrom
- Umgebungstemperatur: +20 °C
- Die Innenwiderstände der Leitungsschutzschalter sind berücksichtigt.
- Zusätzlich zum Kurzschlussstrom liefert das jeweilige Netzteil den halben Nennstrom für parallel angeschlossene Pfade.

9.3.2 Geräteschutzschalter CB TM1 SFB

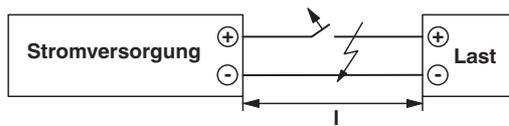


Bild 9 Leitungslängen

Maximale Entfernung zwischen der Stromversorgung und der Last (l)

Querschnitt [mm ²]	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0
Entfernung mit CB TM1 1A SFB P [m]	27	36	54	91	146
Entfernung mit CB TM1 2A SFB P [m]	18	25	37	63	101
Entfernung mit CB TM1 3A SFB P [m]	13	18	27	46	74
Entfernung mit CB TM1 4A SFB P [m]	10	14	21	35	57
Entfernung mit CB TM1 5A SFB P [m]	8	11	17	29	47
Entfernung mit CB TM1 6A SFB P [m]	7	9	14	24	39
Entfernung mit CB TM1 8A SFB P [m]	5	7	11	19	31
Entfernung mit CB TM1 10A SFB P [m]	4	5	8	14	22
Entfernung mit CB TM1 12A SFB P [m]		3	5	9	15
Entfernung mit CB TM1 16A SFB P [m]			3	5	9

Folgende Parameter liegen den Berechnungen zugrunde:

- Geräteschutzschalter CB TM1 xA SFB P
- elektromagnetisches Auslösen des Leitungsschutzschalters spätestens bei (10-facher Bemessungsstrom)
- Umgebungstemperatur: +20 °C
- Die Innenwiderstände der Geräteschutzschalter sind berücksichtigt
- Zusätzlich zum Kurzschlussstrom liefert das jeweilige Netzteil den halben Nennstrom für parallel angeschlossene Pfade.

10 Signalisierung

Zur Funktionsüberwachung stehen zur Verfügung:

- der aktive Signalausgang DC OK
- der potenzialfreie Ausgang DC OK
- der aktive Signalausgang POWER BOOST

Zusätzlich ermöglichen die LEDs "DC OK" und "BOOST" eine Funktionsauswertung der Stromversorgung direkt am Einsatzort (siehe Ausgangskennlinie).

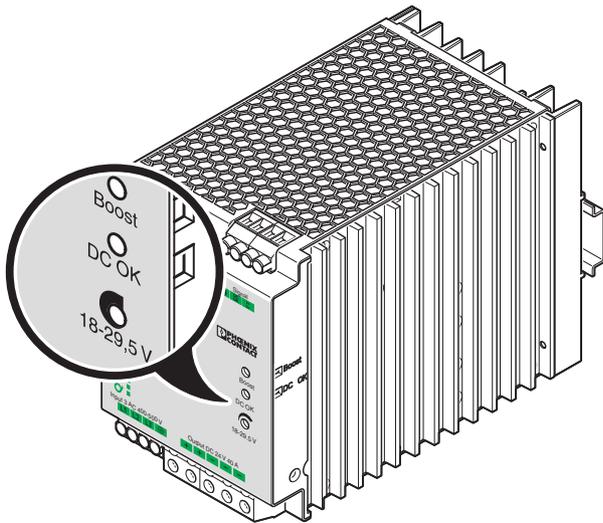


Bild 10 Signalausgänge




Fällt die Ausgangsspannung durch Überlast unter 90% der am Potenziometer eingestellten Ausgangsspannung, wechselt der Signalzustand "DC OK" von "Active High" auf "Low". Der Grenzwert von 90% bezieht sich immer auf den eingestellten Ausgangsspannungsbereich von 18 V DC bis 29,5 V DC.

	Normalbetrieb $I < I_N$	POWER BOOST $I > I_N$	Überlastbetrieb $U_{OUT} < 0,9 \times U_N$
LED "DC OK", grün	leuchtet	leuchtet	blinkt
LED "BOOST", gelb	aus	leuchtet	leuchtet
Signal "DC OK"	ein	ein	aus
Relais "DC OK"	geschlossen	geschlossen	geöffnet
Signal " $I < I_N$ "	ein	aus	aus
Bedeutung	Normalbetrieb der Stromversorgung ($U_{OUT} > 21,5 \text{ V}$)	POWER BOOST-Betrieb, z. B. zum Starten von Lasten	Überlastbetrieb, z. B. Verbraucher-Kurzschluss oder Überlastung

10.1 Potenzialfreier Schaltkontakt

Der potenzialfreie Schaltkontakt meldet durch Öffnen eine Unterschreitung der eingestellten Ausgangsspannung um mehr als 10 % ($U_{OUT} < 0,9 \times U_N$). Es können Signale und ohmsche Lasten geschaltet werden. Bei stark induktiven Lasten wie z. B. einem Relais ist eine geeignete Schutzschaltung (z. B. Freilaufdiode) erforderlich.

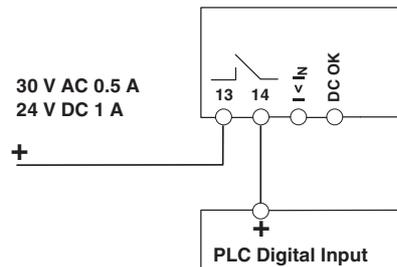


10.2 Aktive Signalausgänge

Zur Weiterleitung von Signalen an eine übergeordnete Steuerung stehen die aktiven Signalausgänge "DC OK" und "Boost" zur Verfügung.

Das 18 ... 24 V DC-Signal liegt zwischen den Anschlussklemmen "DC OK" und "-" (aktiver DC OK-Signalausgang) oder zwischen " $I < I_N$ " und "-" (aktiver POWER BOOST-Signalausgang) an und kann mit maximal 20 mA belastet werden.


Der DC OK-Signalausgang meldet durch Wechsel von "aktiv high" auf "low" eine Unterschreitung der eingestellten Ausgangsspannung von mehr als 10 % ($U_{OUT} < 0,9 \times U_N$). Das DC OK-Signal ist vom Power-Ausgang entkoppelt. Somit ist eine Fremdeinspeisung durch parallel geschaltete Geräte ausgeschlossen.

Der Boost-Signalausgang " $I < I_N$ " meldet eine Überschreitung des Nennstroms. Die Stromversorgung befindet sich dann im POWER BOOST-Betrieb. Mit dieser präventiven Funktionsüberwachung kann frühzeitig auf kritische Betriebszustände reagiert werden, bevor es zum Spannungseinbruch kommt.

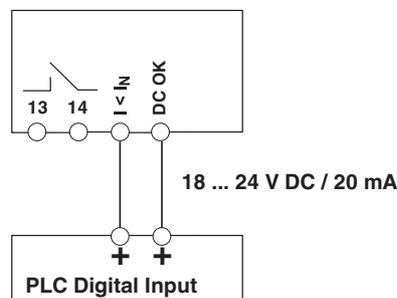

10.3 Signalschleife


Überwachung von zwei Geräten: Nutzen Sie den aktiven DC OK-Signalausgang von Gerät 1 und schleifen Sie den potenzialfreien Meldeausgang von Gerät 2 ein. Bei einer Funktionsstörung erhalten Sie eine Sammelstörmeldung. Es können beliebig viele Geräte eingeschleift werden. Diese Signalkombination spart Verdrahtungskosten und Logikeingänge.

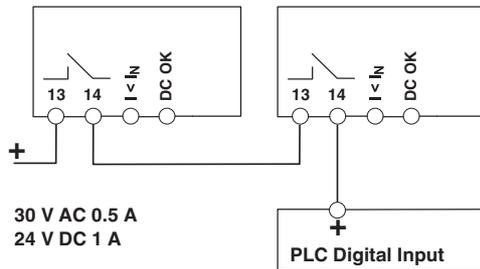

11 Derating

11.1 Temperaturabhängiges Derating

Bei einer Umgebungstemperatur von -25 °C bis zu $+40\text{ °C}$ stellt das Gerät den kontinuierlichen Ausgangsstrom I_{BOOST} zur Verfügung. Das Gerät kann den Nennausgangsstrom I_N bis zu einer Umgebungstemperatur von $+60\text{ °C}$ liefern. Bei Umgebungstemperaturen über $+60\text{ °C}$ muss die Ausgangsleistung um $2,5\%$ je Kelvin Temperaturerhöhung reduziert werden. Bei Umgebungstemperaturen über $+70\text{ °C}$ bzw. thermischer Überlastung schaltet das Gerät nicht ab. Die Ausgangsleistung wird so weit reduziert, dass ein Geräteschutz gegeben ist. Nach Abkühlung wird die Ausgangsleistung wieder erhöht.

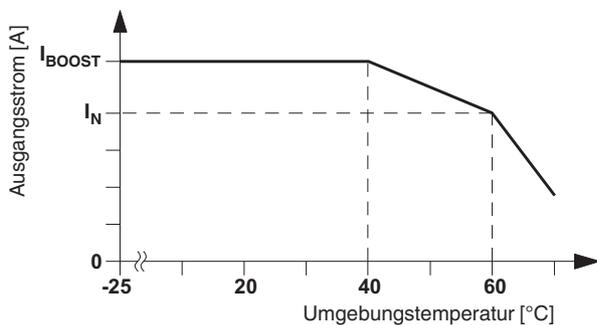

12 Betriebsarten

12.1 Serieller Betrieb

Zwei Stromversorgungen können in Serie geschaltet werden, um die Ausgangsspannung zu verdoppeln. Zur Serienschaltung sollten nur Stromversorgungen gleicher Leistungsklassen verwendet werden. Eine Ausgangsspannung von 48 V DC kann zur Verfügung gestellt werden, wenn zwei 24 V -Stromversorgungen in Reihe geschaltet werden.

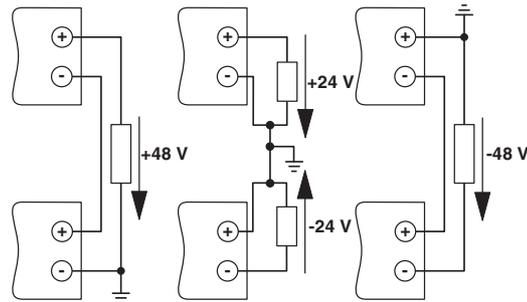


Bild 11 Serieller Betrieb


12.2 Parallelbetrieb

Typgleiche Geräte können sowohl zur Redundanz als auch zur Leistungserhöhung parallel geschaltet werden. Im Lieferzustand ist dazu kein weiterer Abgleich erforderlich.

Wird die Ausgangsspannung einer Stromversorgung justiert, so müssen alle parallel betriebenen Stromversorgungen auf die gleiche Ausgangsspannung eingestellt werden, um eine gleichmäßige Stromaufteilung sicher zu stellen.

Für eine symmetrische Stromaufteilung empfehlen wir, alle Kabelverbindungen von der Stromversorgung zu einer Sammelschiene in gleicher Länge und gleichem Querschnitt auszuführen.

Systembedingt sollte bei der Parallelschaltung von mehr als zwei Stromversorgungen eine Schutzbeschaltung an jedem einzelnen Geräteausgang installiert werden (z.B. Entkopplendiode, DC-Sicherung oder Leitungsschutzschalter). Somit werden bei einem sekundären Gerätedefekt hohe rückwärtsgespeiste Ströme vermieden.

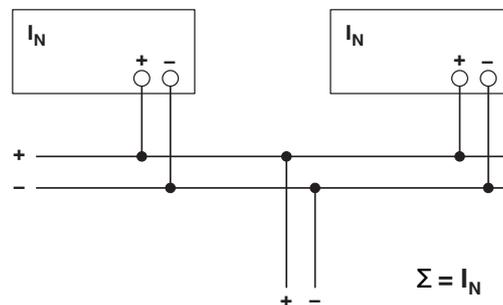


12.3 Redundanzbetrieb


Redundante Schaltungen eignen sich zur Versorgung von Anlagen, die besonders hohe Anforderungen an die Betriebssicherheit stellen. Wird eine 1+1-Redundanz umgesetzt, bedeutet das für eine Last von 20 A, dass zwei Module mit je 20 A ausgangsseitig parallel geschaltet sind. Kommt es bei einem Gerät zu einem internen Defekt oder Ausfall der primärseitigen Netzspannungsversorgung, übernimmt automatisch das zweite Modul die vollständige Versorgung der Verbraucher.

Eine Optimierung der Redundanz lässt sich durch Entkopplung und Überwachung erzielen. Phoenix Contact stellt diesbezüglich ein umfangreiches Produktprogramm zur Verfügung (z. B. QUINT-DIODE oder QUINT-ORING).

Beispiel: Diodenmodul

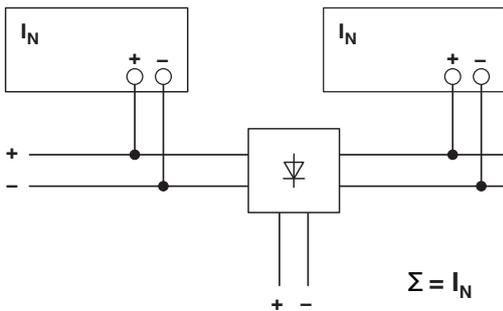

Beispiel: QUINT-ORING

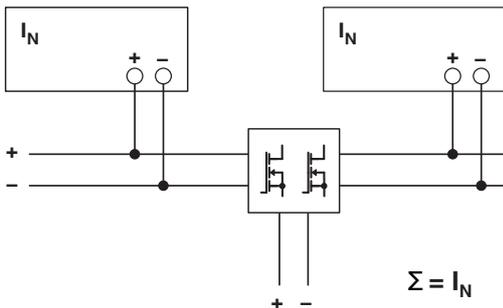

12.4 Leistungserhöhung

Bei n parallel geschalteten Geräten kann der Ausgangsstrom auf $n \times I_N$ erhöht werden. Die Parallelschaltung zur Leistungserhöhung wird bei der Erweiterung bestehender Anlagen eingesetzt. Es wird eine Parallelschaltung empfohlen, wenn die Stromversorgung nicht den Strombedarf des leistungsstärksten Verbrauchers abdeckt. Ansonsten sollten die Verbraucher auf voneinander unabhängige Einzelgeräte aufgeteilt werden.

