

Fortsetzung – **Zubehör**


Pneumatisch gesteuertes
3/8"-Ventil für Zusatzmedium

Ventil zur Einspeisung von Zusatzmedien, z. B. Heißwasser oder Dampf
 Material: Messing, vernickelt
 Dichtungen: EPDM
 Anschlüsse: Steueranschluß an Unical®: Schlauch, armiert, 5 m
 Anschluß Armatur: EPDM-Schlauch (armiert) mit Tülle, max. 8 bar
 Temperatur: max. 125 °C (10 min 140 °C)
 Montage: Montagewinkel (Lieferumfang)
 Armaturen: integrierter Anschluß für Zusatzmedium erforderlich
 SensoGate® WA 130
 SensoGate® WA 131
 SensoGate® WA 131 M

Bestell-Nr.

ZU 0669

Anwendung:

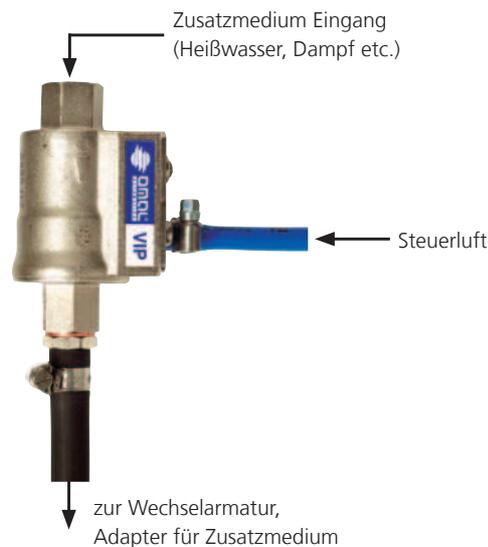

Luftversorgung für
druckbeaufschlagte Sensoren



Druckminderer mit Manometer (rückstromlüftet ab 0,8 bar, Anschluß an Armaturen mit druckbeaufschlagbaren Sensoren)
 Druckregler: ZU 0670/1 0,5 ... 4 bar
 ZU 0670/2 1 ... 7 bar
 Anschluß: vorbereitet für den Anschluß an Unical® 9000/
 Uniclean® 900
 Schlauchlängen: Schlauch inkl.: Seite Steuerung 3 m, Seite Armatur 5 m
 Schlauch, 20 m (Verlängerung für ZU 0670)
 Montage: Montagewinkel (Lieferumfang)
 Armaturen: Bei Ansteuerung über Unical® 9000/Uniclean® 900
 ist das „Zusatzpaket Ansteuerung externes Ventil“
 erforderlich (siehe Seite 312).
 SensoGate® WA 130
 SensoGate® WA 131
 SensoGate® WA 131 M

ZU 0670/1
ZU 0670/2

ZU 0713