

Anschweißplatte Typ AP

Welded Plate Type AP

Maße / Measures in mm

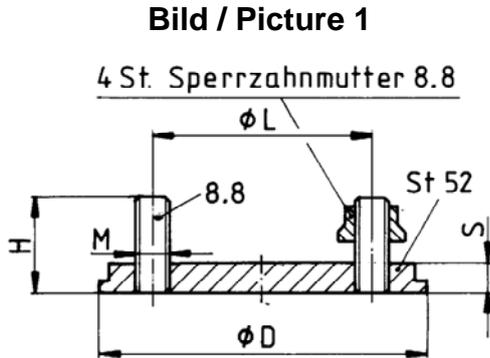


Bild / Picture 1

4 St. Sperrzahnmutter 8.8

Typ / Type AP	40	63	80	100	125	160
Ø D	95	130	155	195	225	320
H	40	60	60	75	85	110
Ø L	65	95	115	145	170	240
M	M 8	M12	M12	M16	M16	M24
S	8	10	12	15	20	25
Gewicht / Weight kg	0,48	1,15	1,80	3,70	6,30	17,00
Drehmoment der Mutter torque by nut Nm	19	67	67	163	163	550

Anschweißplatte Typ APT in T-Form / Welding plate Type APT into T-form:

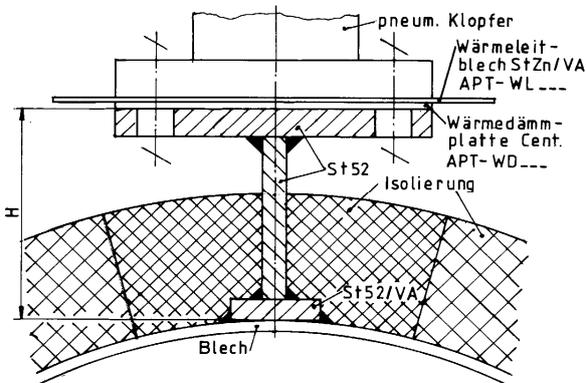


Bild / Picture 2

Beschreibung:

Die APT wird für hohe und tiefe Temperaturen, isolierte und dünnwandige Behälter sowie für Rohre und Silos mit kleinem Durchmesser verwendet.

Beispiel:

Anschweißplatte für Klopfer K 63 und H=100 mm: APT 63X100.

Description:

The APT is used for high and deep temperatures, isolated and thin-walled bins as well as pipes and silos with little diameter.

Example:

Welding plate for Knocker K 63 and H=100 mm: APT 63x100

Höhen / Height: 60, 80, 100, 150, 200 etc mm

Befestigung von Klopfern an Alu- (Bild 3-5) und gummierte (Bild 6) Behälter: Fastening of Knockers by Alu- (pic 3-5) und rubberized (pic 6) silos:

Bild / Pict. 3

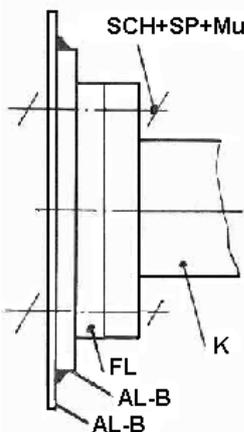


Bild / Pict. 4

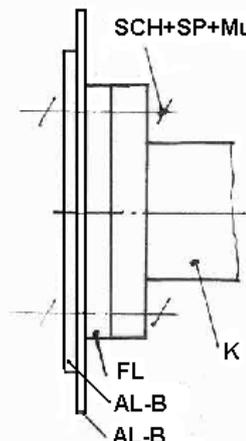


Bild / Pict. 5


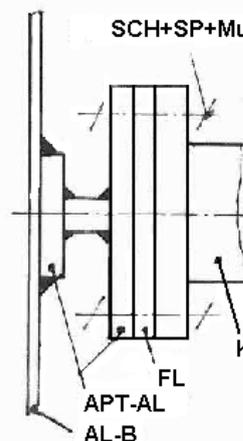


Bild / Pict. 6

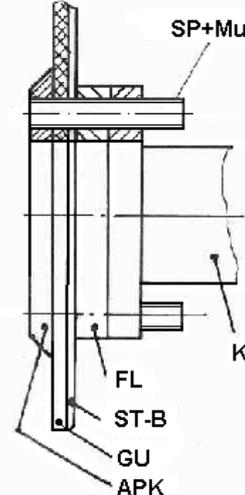

K Klopfer / Knocker	AL-APT APT in Alu
AL-B Alu-Blech / Alu-plate	SCH Schraube / Screw
ST-B Stahlblech / Steel plate	Mu Mutter / Nut
GU Gummi / Rubber	SP Spannscheibe / Conical spring washer
FL Flanschplatte / Flange plate	APK Klemmplatte / Clamping plate