




Leistungskurve SANDPIPER Druckluft-Membranpumpe

Modell S1FB1 Metall

--- Luftverbrauch in
SCFM (m³/h) Normluft

Kurve basierend auf Pumpe mit Elastomeren, Zulauf sowie Wasser bei 20°C.
Beim Einsatz anderer Werkstoffe und unterschiedlichen, hydraulischen
Bedingungen können die Leistungsschwankungen 5% übersteigen.

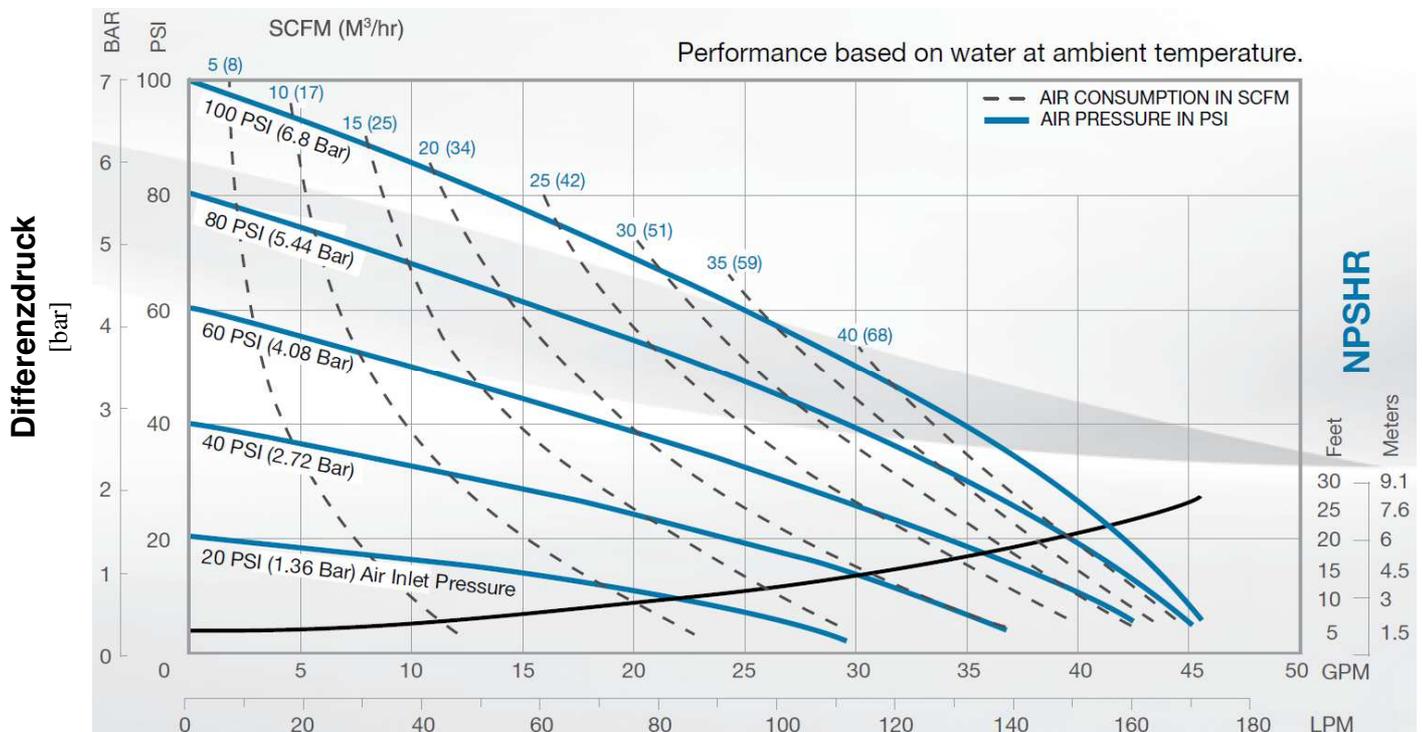

Leistung in Liter / Minute

max. Förderleistung:	170 l/min
max. Förderhöhe:	8,6 bar bzw. 86 mWs
Hubvolumen:	0,42 l/Hub
max. Feststoffgröße:	6 mm
Gewicht:	
Aluminium	13 kg
Grauguss	21 kg
Edelstahl	20 kg



Maßzeichnung

Maße in Inch (Klammerwerte in mm). Maßtoleranzen +/-1/8" (3mm)

